




# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## AIRDRYER 4M

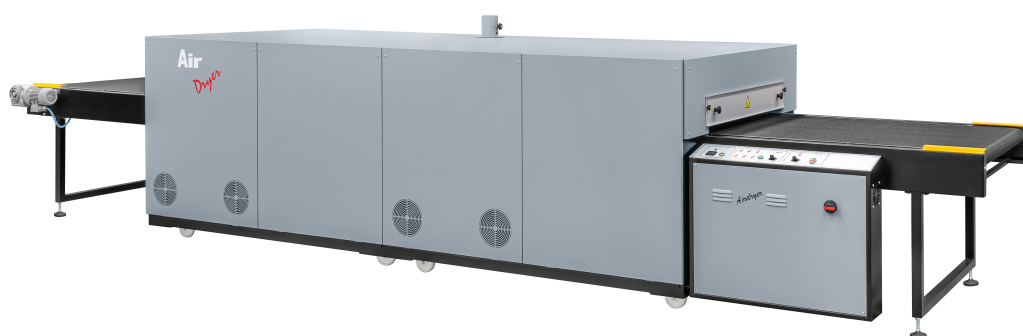

L'AIRDRYER est un tunnel de séchage équipé pour sécher les encres plastisol; encres à base d'eau ou à solvant. L'AIRDRYER est équipé d'une turbine à air chaud qui fonctionnera en circuit d'air en boucle fermée afin que vous ayez une économie d'énergie maximale avec des résultats de séchage optimaux dans tous les types d'encres.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



**ACOS GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.


[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



Hot air turbine with re circulation from air in closed circuit for option watter base drying



Possibility to have saving energy program that gives a 20 to 30% energy consumption

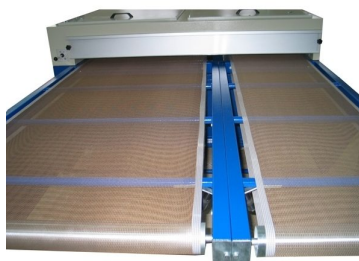

Possibility to equiped dryer with 2 belt systems



ir cooling bridges to low temperature from textile in exit available

## PRODUCT DESCRIPTION

| AIRDRYER 4M                           | Unidades | IN 40007 | IN 40008 | IN 40010 | IN 40012 | IN 40015 | IN 40016 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dimension du chateur                  | Cm       | 400x70   | 400x80   | 400x100  | 400x120  | 400x150  | 400x160  |
| Temps que lá piece est sur le chateur | Seconds  | 60 à 180 | 60 à 180 | 60 à 180 | 60 à 180 | 60 à 180 | 60 à 180 |
| Larguer du tapis                      | Cm       | 70       | 80       | 100      | 120      | 150      | 160      |
| Hauteur maximum de objectes à séchai  | Cm       | 13       | 13       | 13       | 13       | 13       | 13       |
| Puissance installe                    | kW       | 22,4     | 25,6     | 32       | 38,4     | 48       | 51,2     |
| Température maximum de fonctionnement | °C       | 180      | 180      | 180      | 180      | 180      | 180      |
| Longueur                              | Cm       | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      |
| Larguer                               | Cm       | 115      | 125      | 145      | 165      | 185      | 195      |
| Hauteur                               | Cm       | 130      | 130      | 130      | 130      | 130      | 130      |
| Poids                                 | Kg       | 450      | 490      | 540      | 600      | 650      | 670      |
| Tension                               | V        | 380      | 380      | 380      | 380      | 380      | 3x 400   |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



**ACOSGRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)