



ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



LUXDRYER HALOGEN



La LUXDRYER HALOGEN est une combi de insolation de écrans de sérigraphie équipée avec de armoire de séchage. La LUXDRYER HALOGEN est équipé avec une lampe halogène de haute puissance. Grâce à ce système, l'insolation se déroule de façon précise même le plus difficile de écrans de sérigraphie avec un temps de exposition rapide avec une résultat parfait. Pour le sérigraphe, la combinaison des deux appareils représente ainsi un gain de place et de coûts. Le châssis d'insolation est disponible en différentes tailles selon les écrans.


Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Equipée avec lampe halogène de haute puissance




Séchage écrans avec ventilation forcée et avec contrôleur numérique digital

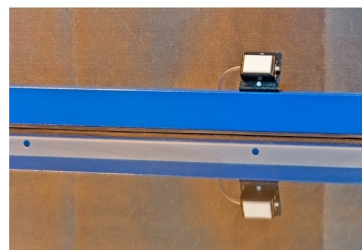

Cellule photoélectrique de lecture d'intensité de lumière avec ajustement de temps de exposition automatique



Programmeur numérique digital capable de mémoriser 10 différents temps de programmation

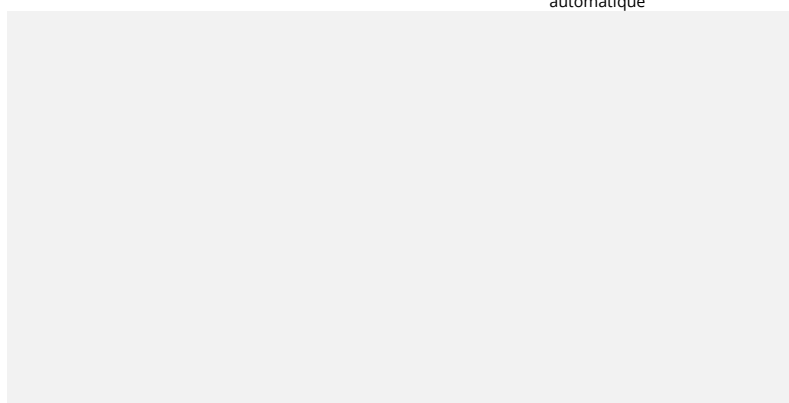

PRODUCT DESCRIPTION

- Équipé avec une lampe de halogène de haute puissance pour avoir un temps de exposition rapide avec un résultat parfait;
- Commande avec affichage digitale;
- Sauvegarde de 10 programmes;
- Mise sous vide et insolation automatique;
- Cellule photoélectrique de lecture d'intensité de lumière avec ajustement de temps de exposition automatique ;
- Rideau de protection contre la lumière ultraviolette
- Thermostat pour le réglage de la température de séchage des écrans (de 15 à 50° C);
- Controlador digital de temperatura;
- 4 tiroirs de séchage d'écran;
- Lumière jaune pour préparation;
- Aspiration silencieuse;

LUXDRYER HALOGEN	Unités	LUX HAL 0608	LUX HAL 0811	LUX HAL 1010	LUX HAL 1012	LUX HAL 1313	LUX HAL 1215	LUX HAL 1416
Dimension extérieur maximum du cadre	Cm	60x80	80x110	100 x100	100x125	130x135	120x150	140x160
Puissance de lampe halogen	W	3000 RAPID	3000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID	5000 RAPID
Profondeur	Cm	150	142	135	147	165	175	202
Larguer	Cm	135	168	155	172	210	230	212
Hauteur	Cm	250	250	250	250	250	250	250
Puissance	Kw	8	8	10	10	12	12	12
Poids	Kg		400			685	830	900
Voltage	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Dimension de envoie (larg.*prof.*haut.)	Cm		175*150*160			195*205*190		

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio