



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



LUX MIDI LED



www.acosgraf.com

La LUXMIDI LED est une combi de insolation de écrans de sérigraphie. La LUXMIDI LED est équipé de LED spéciales UV. Grâce à ce système, l'insolation se déroule de façon précise avec une consommation électrique réduite et donne un temps de exposition rapide avec une résultat parfait.


Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com




LEDs especiais de última geração para uma exposição do quadro rápida e precisa

Painel de comando digital capaz de memorizar 10 tempos de programação diferentes

Perfeita moldagem do quadro



Modelos com equipados com estufa de secagem disponíveis

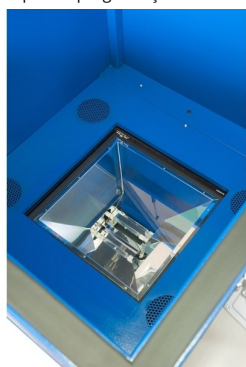

Unidades de exposição de quadros com fonte de luz halógena disponíveis



Estufas de secagens de quadros verticais ou horizontais disponíveis

PRODUCT DESCRIPTION

Équipé de LED spéciales UV pour avoir une un temps de exposition rapide avec une résultat parfait;
Commande avec affichage digitale;
Temps d'insolation avec compteur digital;
Équipée d'un manomètre pour le vide afin d'empêcher toute ouverture accidentelle des écrans;
Aspiration silencieuse;
Lumière jaune pour préparation;
Sauvegarde de 10 programmes;
Système de exposition entièrement automatique;

LUXMIDI LED	Uni	LUX MD LED 0608	LUX MD LED 0811	LUX MD LED 1010	LUX MD LED 1012	LUX MD LED 12125
Dimension extérieur du cadre	Cm	60x80	80x110	100x100	100x125	120x150
Puissance des LEDS installais	W	168	297	330	396	630
Largueur	Cm	96	137		142	170
Profondeur	Cm	105	129		143	166
Hauteur	Cm	30	30	30	30	30
Poids	Kg	90	140			230
Tension	V	220	220	220	220	220
Dimension de envoi (larg.*prof.*haut.)	Cm	120*115*50	140*135*50			180*180*60

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio