
AIRDRYER 4M



A máquina AIRDRYER 4M é um túnel de secagem ideal para a termofixação de tintas: plastisol, base de água e outros. O AIRDRYER 4M está equipado com turbina de re circulação de ar quente dando a possibilidade de secar tintas base de água e outras.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com

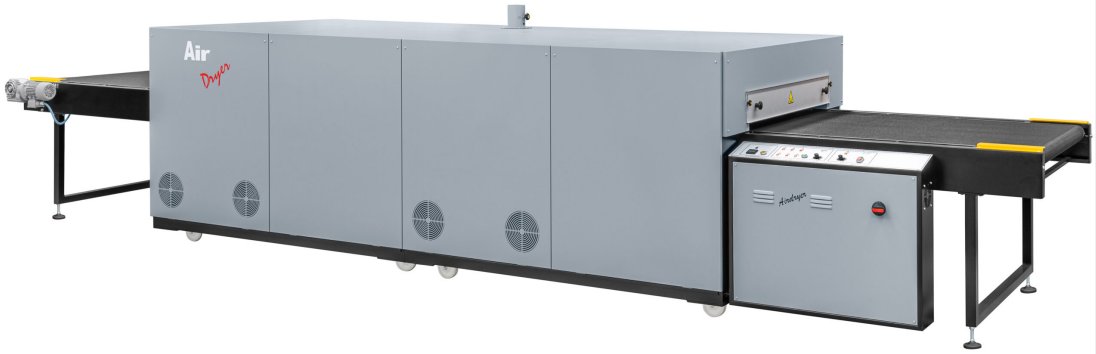

Turbina de re circulação de ar quente de alto rendimento dando a possibidade de secar tintas base de água e outras



Opção de painel eléctronico com opção de economização de energia



Possibilidade de equipar tunel com 2 tapetes individuais



Pontes de ar frio para arrefecer peça disponiveis

PRODUCT DESCRIPTION

Tapete em malha revestido a Teflon;
Variador eletrónico da velocidade do tapete;
Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
Baterias de resistências em cromo níquel;
Controlador digital de temperatura;
Chaminé para exaustão de fumos;
Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorifico;
Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.

AIRDRYER 4M	Uni	AI ASP ABRI 40007	AI ASP ABRI 40008	AI ASP ABRI 40010	AI ASP ABRI 40012	AI ASP ABRI 40015	AI ASP ABRI 40016
Área de calor	Cm	400x70	400x80	400x100	400x120	400x150	400x160
Velocidade do tapete	m/min	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180	60 - 180
Largura do tapete	Cm	70	80	100	120	150	160
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13	13	13
Potência instalada	kW	22,4	25,6	32	38,4	48	51,2
Temp. máxima de funcionamento	ºC	180	180	180	180	180	180
Comprimento exterior	Cm	550	550	550	550	550	550
Largura exterior	Cm	115	125	145	165	185	195
Altura exterior	Cm	130	130	130	130	130	130
Peso liquido	Kg	450	490	540	600	650	670
Voltagem	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com

ACOS GRAF
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.
Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com