




ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



BACPRINT DUAL

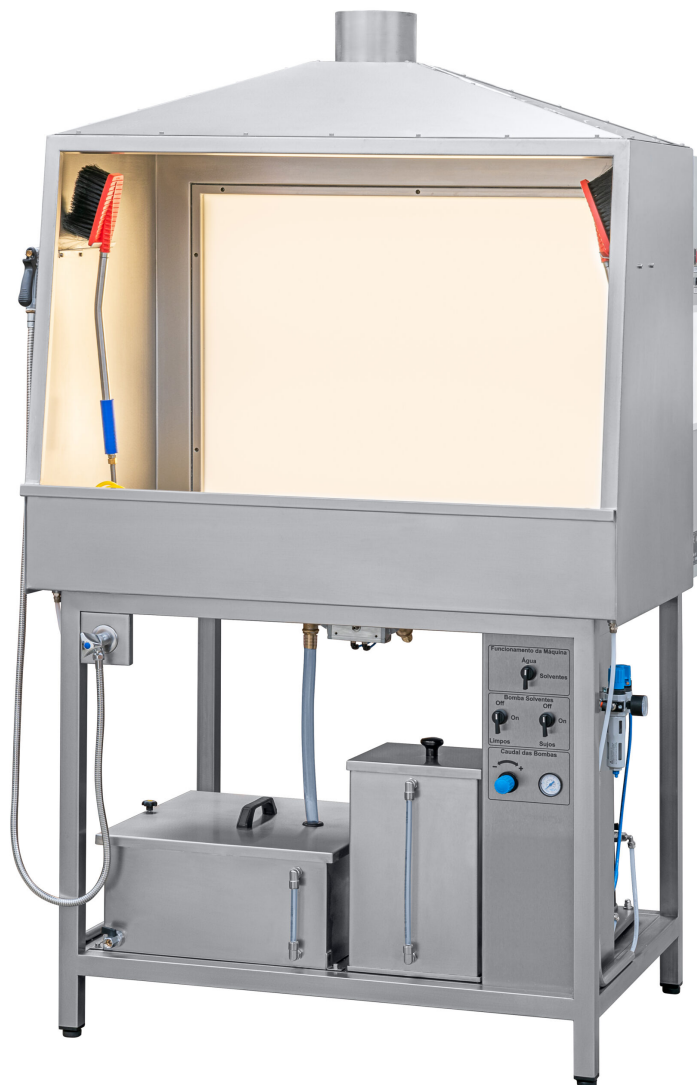

www.acosgraf.com

O BACPRINT DUAL é um tanque que tem como finalidade a lavagem e revelação de quadros serigráficos. Está equipado com 2 circuitos independentes de efluentes (água e solvente). O BACPRINT DUAL está equipado com válvula pneumática de separação de efluentes bem como 2 depósitos de solventes sujos e limpos.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com




Sistema de cores para uma melhor identificação do operador entre solventes limpos/sujos



Rail de quadro serigráficos com possibilidade de ajuste em profundidade e altura



Painel de controlo com: válvula para mudança de efluentes; botão individual das 2 bombas pneumáticas e manómetro de pressão



Sistemas de tratamento de águas residuais disponíveis

Decantação de solventes sujos com 3 níveis e de fácil limpeza

Porta para protecção de salpicos de água disponíveis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção modular em aço inox;
- Decantação de solventes com 3 níveis;
- 2 bombas pneumáticas para a não contaminação de solventes limpos;
- Rail de quadro serigráficos com possibilidade de ajuste;
- Preparado para aplicação de ventilador para exaustão de vapores tóxicos;
- Deposito de solventes limpos;
- Manómetro de visualização de pressão aplicada as bombas de solvente;
- Válvula para mudança de efluentes (possibilidade de ter 2 circuitos independentes de efluentes , água e solventes);
- Sistema de cores para separação para uma melhor identificação de solventes limpos/sujos;
- Depósitos de solventes com indicação de nível.

BACPRINT DUAL	Uni	BACDUAL 0710	BACDUAL 1013	BACDUAL 1316	BACDUAL 1518
Formato máximo do quadro	Cm	70x100	100x130	130x160	150x180
Profundidade exterior	Cm	92	92	92	92
Largura exterior	Cm	116	146	176	196
Altura exterior	Cm	192	207	237	256
Pressão máxima de ar comprimido	BAR	6	6	6	6
Peso líquido	Kg	120	160	180	230
Voltagem	V	230	230	230	230
Dimensões de envio (larg*prof*alt.)	Cm	146*110*196	170*110*200	190*110*230	205*100*250

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio