



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## CERAMIC DRYER 1,5M



[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

A máquina CERAMIC DRYER é um túnel de secagem ideal para a termofixação de plastisol quer impresso directo em textil quer em papel. O CERAMIC DRYER pode ser construído consoante as necessidades do cliente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



Possibilidade de ajuste de altura das resistências ao tapete



Distribuição perfeita das resistências sobre a largura do tapete




Possibilidade da colocação de cones na entrada e saída para a aspiração de fumos



Opção equipar tunel com painel electrónico com mais de 15 opções extras



Pontes de ar frio à saída para arrefecimento de peça disponíveis

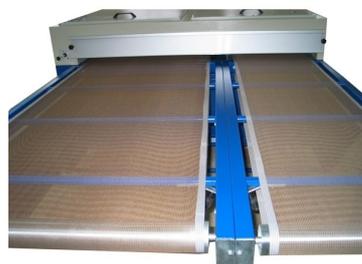

Possibilidade de equipar tunel com 2 tapetes

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Possibilidade de ajustamento da altura das resistências ao trabalho;
- Baterias de resistências cerâmicas;
- Controlador digital de temperatura;
- Altura máxima dos objectos a secar de 13 cm;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel;
- Temperatura máxima de funcionamento: 180°C;
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa;
- Outras dimensões disponíveis.

| CERAMIC DRYER 1,5M                | Uni   | CD 15050         | CD 15075         | CD 15100         | CD 15125         |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Área de calor                     | Cm    | 150x50           | 150x75           | 150x100          | 150x125          |
| Velocidade do tapete              | m/min | 25 a 120         | 25 a 120         | 25 a 120         | 25 a 120         |
| Largura do tapete                 | Cm    | 50               | 75               | 100              | 125              |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm    | 13               | 13               | 13               | 13               |
| Potência instalada                | kW    | 5                | 7,5              | 10               | 12,5             |
| Comprimento exterior              | Cm    | 250              | 250              | 250              | 250              |
| Largura exterior                  | Cm    | 86               | 102              | 117              | 157              |
| Altura exterior                   | Cm    | 150              | 150              | 150              | 150              |
| Peso líquido                      | Kg    | 330              | 360              | 380              | 400              |
| Voltagem                          | V     | 3x 230 ou 3x 400 |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio

www.acosgraf.com