



ACOS
GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

www.acosgraf.com



CERAMIC DRYER 1M



A máquina CERAMIC DRYER é um tunel de termofixação textil ideal para a secagem de plastisol quer impresso directo em textil quer em papel transfer. O CERAMIC DRYER pode ser construido consoante as necessidades do cliente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



ACOS
GRAF
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.


Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375
www.acosgraf.com | geral@acosgraf.com



Possibilidade de ajuste de altura das resistências ao tapete e opção de colocação de torre de leds para visualização de estado




Distribuição perfeita sobre a largura das resistências cerâmicas

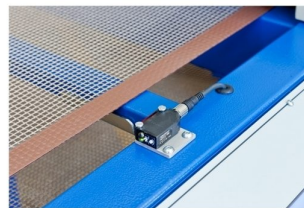

Sistema de economização de energia disponível



Opção de painel electrónico com mais de 15 opções extra



PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Possibilidade de ajustamento da altura das resistências ao trabalho;
- Baterias de resistências cerâmicas;
- Controlador digital de temperatura;
- Altura máxima dos objectos a secar de 13 cm;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel;
- Temperatura máxima de funcionamento: 180°C;
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa;
- Outras dimensões disponíveis.

CERAMIC DRYER 1M	Uni	CD 10050	CD 10075	CD 10100	CD 10125
Área de calor	Cm	100x50	100x75	100x100	100x125
Velocidade do tapete	m/min	25 to 120	25 to 120	25 to 120	25 to 120
Largura do tapete	Cm	50	75	100	125
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13
Potência instalada	kW	3	4,5	6,5	9,5
Comprimento exterior	Cm	200	200	200	200
Largura exterior	Cm	86	102	117	157
Altura exterior	Cm	150	150	150	150
Peso líquido	Kg	300	320	340	360
Voltagem	V	380 ou 220	380 or 220	380 ou 220	380 ou 220

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio