



# ACOS GRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## LUXDRYER HALOGEN



A LUXDRYER HALOGEN é um prensa de serigrafia controlada por micro processador que tem como finalidade a insolação de quadros de serigrafia. A LUXDRYER HALOGEN está equipada com estufa de secagem de quadros de serigrafia e fonte de luz de halogéneo capaz de abrir o quadro de serigrafia mais difícil.


Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Fonte de luz metal/halógena




Estufa de secagem de quadros com ventilação forçada e controlador digital

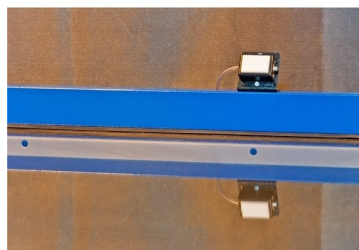

Fotocélula de leitura de intensidade de luz com ajuste automático do tempo



Programador digital com controlo de tempos de exposição capaz de memorizar 10 tempos de programação diferentes

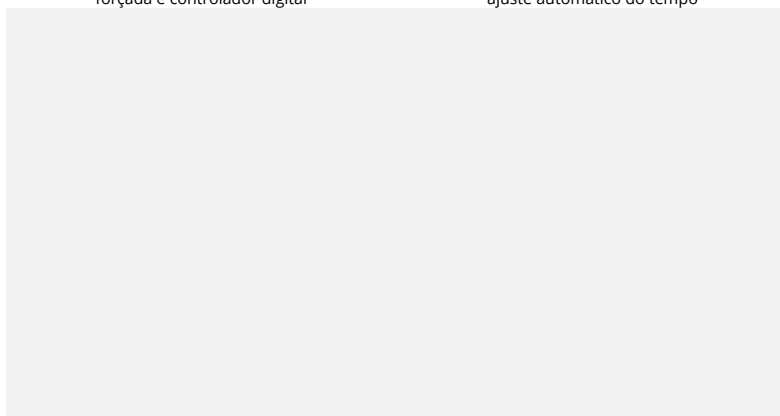

## PRODUCT DESCRIPTION

- Fonte de luz metal/halógena;
- Programador digital com controlo de tempos de exposição;
- Capaz de memorizar 10 tempos de programação diferentes;
- Operação completamente automática de exposição do quadro (equipada com medidor de pressão de vácuo);
- Fotocélula de leitura de intensidade de luz e ajuste automático do tempo;
- Estufa de secagem de quadros com ventilação forçada;
- Controlador digital de temperatura;
- Possibilidade de equipar com fonte de luz de arranque rápido;
- Luz amarela para preparação do trabalho;
- Vácuo perfeito e silencioso;
- Perfeita moldagem do quadro com borracha especial.

| LUXDRYER HALOGEN                                | Uni | LUX HAL 0608 | LUX HAL 0811 | LUX HAL 1010 | LUX HAL 1012 | LUX HAL 1313 | LUX HAL 1215 | LUX HAL 1416 |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Formato máximo do quadro (Profundidade*Largura) | Cm  | 60x80        | 80x110       | 100 x100     | 100x125      | 130x135      | 120x150      | 140x160      |
| Potência lâmpada halógena                       | W   | 3000 RAPID   | 3000 RAPID   | 5000 RAPID   | 5000 RAPID   | 5000 RAPID   | 5000 RAPID   | 5000 RAPID   |
| Profundidade exterior                           | Cm  | 150          | 115          | 135          | 147          | 187          |              |              |
| Largura exterior                                | Cm  | 135          | 147          | 155          | 172          | 212          |              |              |
| Altura exterior                                 | Cm  | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Potência  | Kw  | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |              |              |
| Peso  | Kg  |              |              |              | 670          | 780          |              | 850          |
| Voltagem  | V   | 3x400        | 3x400        | 3x400        | 3x400        | 3x400        | 3x400        | 3x400        |
| Dimensões de envio (larg*prof*alt.)             | Cm  |              |              |              | 150*130*120  | 195*205*190  |              | 210*200*190  |

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio