



**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



# S-LINE



O S-LINE é um carrossel de impressão textil automático com a possibilidade de ter entre 8 ou 10 paletes. O S-LINE vêm equipado de serie com rotação das paletes feita por SERVO MOTOR e as cabeças de impressão são movimentadas por motor eléctrico com variação de velocidade independente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio




**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)



Pressão de impressão feito por 2 cilindros com ajuste individual

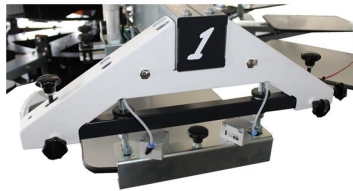

Fixação do quadro mecânico em 4 pontos com opção de aperto através de cilindros pneumáticos



Limites de impressão ajustáveis independentes sem ser necessário ferramenta para ajuste

## PRODUCT DESCRIPTION

- Número de cabeças de impressão: 1 a 8;
- Número de paletes: 8 ou 10
- Movimento das paletes por SERVO MOTOR;
- Movimento de impressão e raclagem feito pode por motor;
- Fora de contacto controlado central com possibilidade de ajuste;
- Touch Screen com linguagem em Português;
- Pressão de impressão feito por 2 cilindros com ajuste individual;
- Controlo através de um microprocessador com diagnóstico de avaria;
- Vários programas de impressão memorizadas para diferentes tipos de tintas;
- Limpeza dos quadros simplificada com a paragem das paletes entre as estações;
- Contador do número de peças;
- Fixação do quadro mecânico em 4 pontos com opção de aperto através de cilindros pneumáticos;
- Registo de impressão aprox. 0,025 mm;
- Sistema de racklet's duplo com variação de ângulo 0° - 30° ajustável;
- Sistema de fácil retiro da racklet e contra - racklet;
- Comprimento de impressão e raclagem individual e ajustável;
- Regulação de velocidade ajustável para cada racklet e contra racklet;
- Sistema segurança com foto - célula de rápida paragem na paleta de carga e descarga;
- Corrente de segurança em volta da máquina;

S-LINE	Uni	SLINE 8	SLINE 10
Nº de paletes		8	10
Nº de cabeças de impressão		1 a 6	1 a 8
Potência do servo motor	Kw	0,64	0,64
Potência por cabeça de impressão	Kw	0,44	0,44
Numero máximo de ciclos por hora	Uni.	800	800
Consumo de ar (litros/ hora)	L/h	55 (por cab. imp.)	55 (por cab. imp.)
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)	mm	40x40	40x40
Formato máximo do quadro	Cm	50x70	50x70
Dimensão da paleta	Cm	40x50	40x50
Diâmetro carrossel	Cm	283	308
Pressão máxima de ar comprimido	BAR	8 a 10	8 a 10
Peso	Kg	400	500
Voltagem	V	3x400	3x400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio