



**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



# TAMPO AC - 2 EVO



O equipamento TAMPO AC - 2 é uma máquina de tampografia a 2 cores electro pneumática que utiliza sistema de tinteiro fechado de 90 mm. A TAMPO AC - 2 pode ser equipada com sistema de limpeza automática de tampão e ainda descida diferenciada de tampão.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio




**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)




Sistema de impressão através de tinteiro fechado

Painel LCD de 5 linhas com ajuste de alturas de impressão e recolha de tinta feita electronicamente por encoder



Mesa de impressão ajustável em altura através de volante; micro ajuste em eixo XX e YY

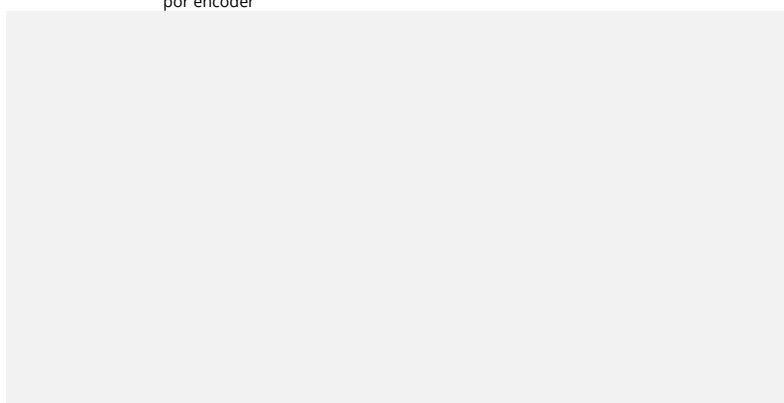

## PRODUCT DESCRIPTION

- Painel LCD de 5 linhas;
- Paragem de emergência;
- Ajuste de alturas de impressão e recolha de tinta feita electronicamente por encoder;
- Contador parcial e total das peças;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Limpeza de tampão automática com encoder e controlada automaticamente como opção;
- Altura de impressão regulável e ajustável por encoder,
- Movimentos electro pneumáticos;
- Ajuste longitudinal e transversal da máquina;
- Possibilidade de ajuste de limpeza entre impressões;
- Visualização real de quantidade de peças produzidas por hora;

Tampo AC - 2 EVO	Uni	2x 90mm
Tipo de tinteiro		Fechado
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)	mm	80x85
Numero de cores		2
Tamanho do tinteiro	mm	90
Pressão de tamponagem máxima	N	1700
Tamanho máximo de cliché	mm	225x100
Numero máximo de ciclos por hora		1250
Pressão máxima de ar comprimido	BAR	6
Peso	Kg	200
Voltagem	V	230/50

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio