



**ACOS**  
**GRAF**

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



# CERAMIC DRYER 3M



A máquina CERAMIC DRYER é um túnel de secagem ideal para a termofixação de plastisol quer impresso directo em textil quer em papel. O CERAMIC DRYER pode ser construído consoante as necessidades do cliente.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



**ACOS**  
**GRAF**  
FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

Rua do Castalhão - Canelas (Zona Industrial da Mina), nº320 4410 - 269 Canelas  
VNG - Portugal P.O.Box - 45 -4408 VALADARES CODEX - Portugal  
Tel. +351 227 621 679 / +351 227 621 901 - Fax +351 227 623 375  
[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com) | [geral@acosgraf.com](mailto:geral@acosgraf.com)




Opção equipar tunnel com painel electrónico com mais de 15 opções extras




Possibilidade de ajuste de altura das resistências ao tapete



Distribuição perfeita das resistências sobre a largura do tapete



Possibilidade de equipar tunnel com fotocélula de leitura de peça para economização de energia

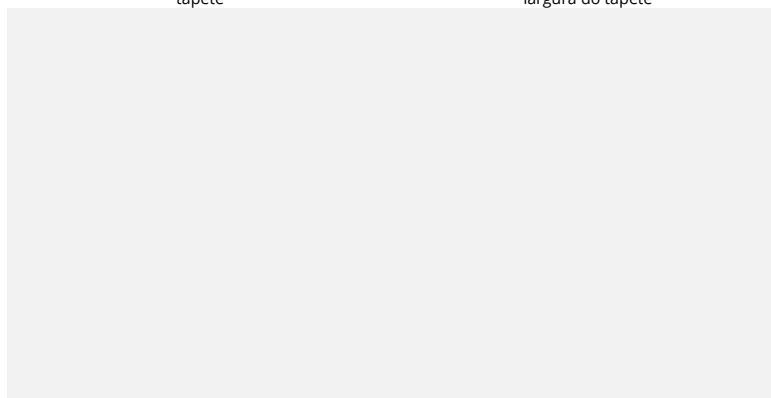

### PRODUCT DESCRIPTION

- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Possibilidade de ajustamento da altura das resistências ao trabalho;
- Baterias de resistências cerâmicas;
- Controlador digital de temperatura;
- Altura máxima dos objectos a secar de 13 cm;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel;
- Temperatura máxima de funcionamento: 180°C;
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa;
- Outras dimensões disponíveis.

CERAMIC DRYER 3M	Uni	CD 30050	CD 30075	CD 30010	CD 30012
Área de calor	Cm	300x50	300x75	300x100	300x125
Velocidade do tapete	m/min	25 to 120	25 to 120	25 to 120	25 to 120
Largura do tapete	Cm	50	75	100	125
Altura máxima dos objetos a secar	Cm	13	13	13	13
Potência instalada	kW	10	15	20	25
Comprimento exterior	Cm	450	450	450	450
Largura exterior	Cm	86	102	117	157
Altura exterior	Cm	150	150	150	150
Peso líquido	Kg	660	720	760	800
Voltagem	V	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio