




# ACOSGRAF

FÁBRICA DE MÁQUINAS GRÁFICAS, LDA.

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)



## TORNADO

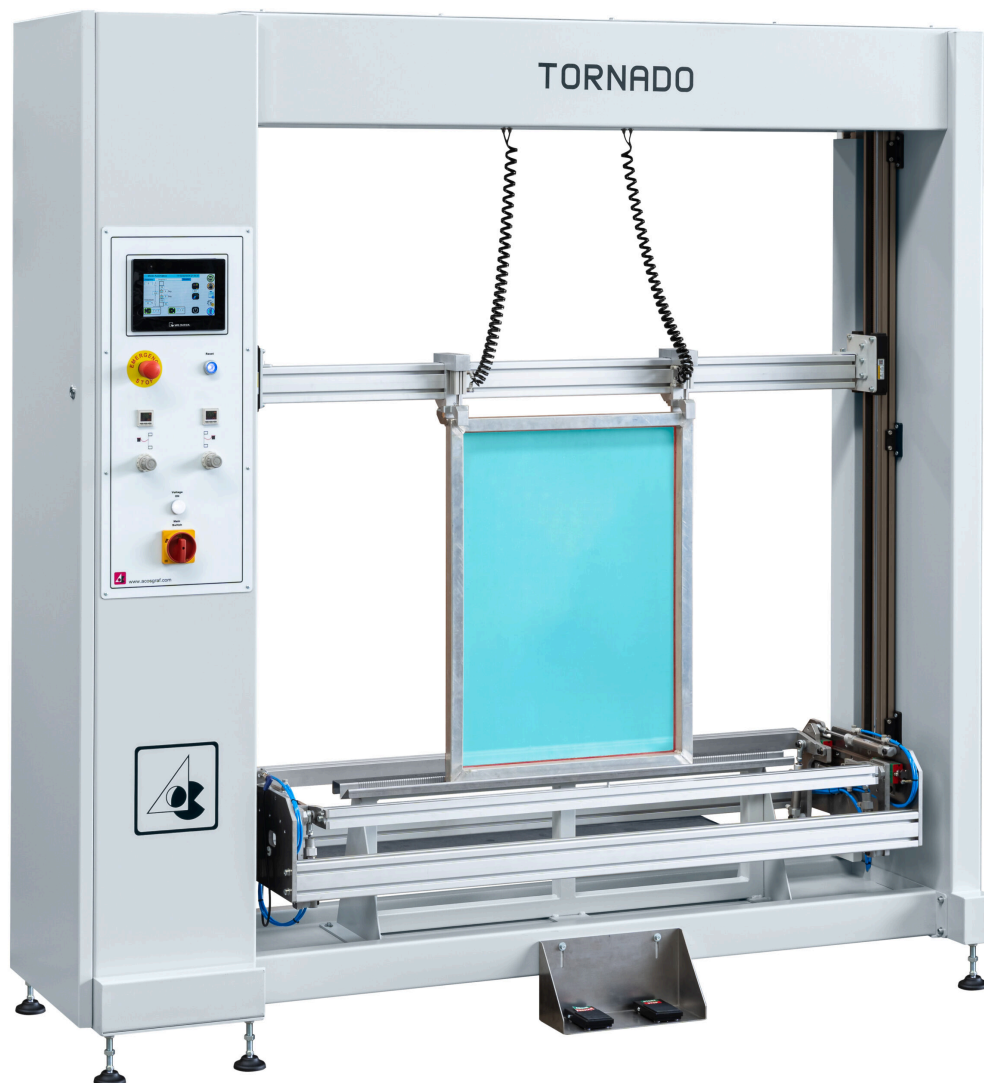

[www.acosgraf.com](http://www.acosgraf.com)

A máquina TORNADO um aplicador de emulsão automático que aplica emulsão dos dois lados do quadro automaticamente com precisão de + - 1 micron.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio



Diversas prensas de insolação com fonte de luz metal halogeneo disponíveis

Estufas de secagem de quadros de serigrafia horizontais ou verticais disponíveis

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Painel TOUCH SCREEN de 7 polegadas a cores em Português;
- Possibilidade de aplicar emulsão dos dois lados sem ser necessário mudar o quadro de posição;
- Possibilidade de guardar até 10 tipos de programas completamente customizados;
- Rasoiras de aplicar emulsão em perfil de alumínio para uma aplicação de emulsão perfeita;
- Tolerância de aplicação de emulsão até + - 1 micron;
- Barra de ajuste de dimensão dos quadros movida eletricamente;
- Equipado com posição automática de carregamento de emulsão e montagem de rasoiras para mais conforto do operador;
- Ajuste de pressão individual das rasoiras de aplicar emulsão;
- Possibilidade de aplicar emulsão parcialmente em qualquer secção do quadro para economização de emulsão;
- Equipado de standard com pedal de START/STOP e abertura e fecho de quadro;

TORNADO	Uni	T 1010	T 1210	T 1515	T 2620
Formato máximo do quadro (altura*largura)	Cm	100x100	120x100	150x150	260x200
Potencia instalada	Kw	1	1	1	1
Profundidade exterior	Cm	62	62	62	62
Largura exterior	Cm	215	235	270	335
Altura exterior	Cm	195	215	245	280
Peso liquido	Kg		350		
Voltagem	V	230	230	230	230
Dimensão de envio (larg*prof*alt.)	Cm		230*80*235		

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio